EXPERT ZERO

Revoluční bezolejové kompresory s klínovými řemeny

- mobilní provedení
- příkony 1,5 až 3 kW

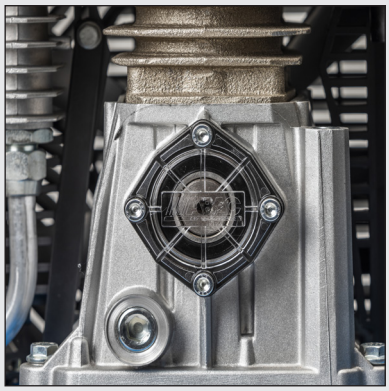

ABAC AIR COMPRESSORS Oilfree

ŽÁDNÝ OLEJ
ŽÁDNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
ŽÁDNÉ STAROSTI

Díky technologickému pokroku v profesionálních aplikacích a rostoucím nárokům uživatelů jsou stále více vyžadována bezolejová řešení. Kompresory **ABAC ZERO** jsou ultimátní evolucí ve vývoji jednostupňových pístových kompresorů s klínovými řemeny.

Díky pokročilým materiálům a speciálně vyvinutým dílům dokáží kompresory **ABAC ZERO** spolehlivě dodávat zcela bezolejový vzduch a splnit požadavky mezinárodních standardů na kvalitu vzduchu z hlediska oleje. Bezolejové provedení využijí zejména lakýrníci, čalouníci, kvalitní autoservisy, gastronomické provozy a výrobny potravin.

Koncepce **ABAC ZERO** umožňuje zcela odbourat náklady na výměny oleje, likvidaci kondenzátu, vložky olejových filtrů a tím pádem i zajistit šetrnější provoz vzhledem k životnímu prostředí.

Kompresory
Expert Zero

až 3 roky | 10 let | výbava

- jedinečné bezolejové mobilní kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- 1stupňová kompresorová jednotka s dochlazovačem na výstupu
- patentovaný aerodynamický kryt řemenice pro extrémní snížení výstupní teploty až o 35 °C
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- regulátor tlaku; výstup se dvěma rychlospojkami DN7,2
- dvě kolečka s brzdami pro perfektní a bezpečnou manipulaci se strojem

A29B0-2,2-90CT
2,2 kW, vzdušník 90 litrů

Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti.

A39B0-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min^{-1})	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Kompresory EXPERT ZERO A29B0										
A29B0P-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	95,0	75,0	1 013 × 422 × 843	40
A29B0P-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	95,0	75,0	1 013 × 422 × 843	40
A29B0P-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	95,0	75,0	1 123 × 502 × 930	52
A29B0P-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	95,0	75,0	1 123 × 502 × 930	52
A29B0P-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 013 × 422 × 843	54
A29B0P-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 013 × 422 × 843	54
A29B0P-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 123 × 502 × 930	65
A29B0P-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 123 × 502 × 930	65
A29B0P-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 391 × 500 × 973	80
A29B0P-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 391 × 500 × 973	80
A29B0P-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 423 × 572 × 1022	85
A29B0P-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 423 × 572 × 1022	85
Kompresory EXPERT ZERO A39B0										
A39B0P-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 123 × 502 × 930	67
A39B0P-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	96,0	76,0	1 123 × 502 × 930	67
A39B0P-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 391 × 500 × 973	80
A39B0P-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 423 × 572 × 1 026	115
A39B0P-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 421 × 588 × 1 078	116
A39B0P-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	96,0	76,0	1 495 × 588 × 1 078	116
A39B0P-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 423 × 572 × 1 026	118
A39B0P-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 532 × 588 × 1 078	121
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									