

## Nýtovačka NGS

- ▶ Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- ▶ Použití všech běžných nýtů
- ▶ Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě
- ▶ V praktickém plastovém kufříku

## Nýtovačka NGS 2 v 1

- ▶ Vhodná k použití v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, výstavbě fasád atd.
- ▶ Lze použít se všemi běžnými nýty
- ▶ Nýtovačka na stlačený vzduch s funkcí podtlaku pro snadné uchopení nýtu
- ▶ Čistá a rychlá práce: Nýty jsou nasávány do sběrné nádoby během vakuového provozu
- ▶ Nižší spotřebu stlačeného vzduchu dvojnásobným použitím stlačeného vzduchu při seřízení nýtu a vysávání nýtového čepu

## Nýtovačka NGL


- ▶ Vhodná k použití v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, výstavbě fasád atd.
- ▶ Lze použít se všemi běžnými nýty
- ▶ Čistá a rychlá práce: Nýtovací kolíky jsou nasávány do sběrné nádoby



	NGS – sada	NGS 2v1 – sada	NGL
Objednací číslo	2404700	2404710	2404720
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 990 Kč</b>	<b>7 490 Kč</b>	<b>7 990 Kč</b>
Průměr nýtu	2,4 – 4,8 mm	2,4 – 4,8 mm	2,4 – 6,4 mm
Spotřeba vzduchu	0,8 l/nýt	0,88 l/nýt	1 l/nýt
Pracovní tlak	6 bar	6 bar	6 bar
Hmotnost	1,7 kg	1,47 kg	2 kg

## Pneumatické vytahovací kladivo DBH

- ▶ Výkonné nářadí pro karosářské vytahovací práce.
- ▶ Včetně 3 vyměnitelných přísavek o průměrech 60, 120 a 150 mm

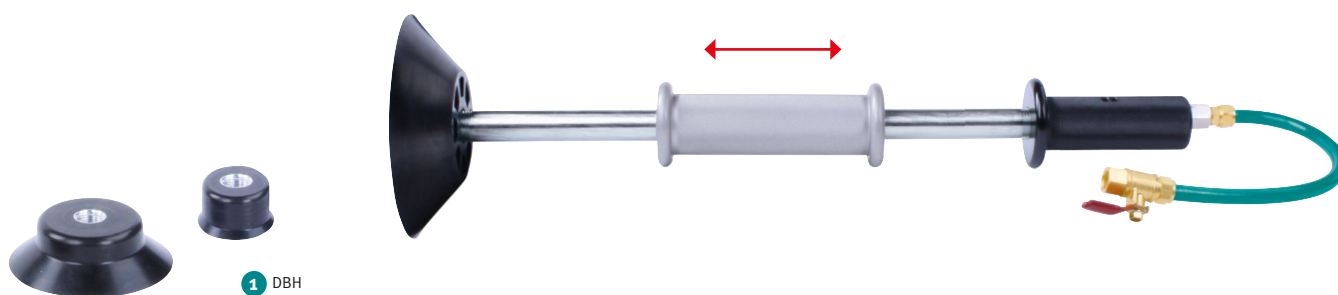

### 1 Pneumatické vytahovací kladivo DBH 2402700 4 890 Kč

- ▶ Pneumatické vytahovací kladivo na promáčknuté karoserie
- ▶ Přisátí pomocí podtlaku po připojení k systému stlačeného vzduchu
- ▶ Vytáhnutí se provádí pravidelnými údery kladiva
- ▶ Rozsah dodávky: tři sací koncovky Ø 60, 120 a 150 mm, přívodní hadice s kulovým ventilem

Upnutí: 1/4"  
 Spotřeba vzduchu: cca 250 l/min  
 Max. provozní tlak: 6,3 bar  
 Hmotnost: 1,36 kg

